

Dräger Polytron IR



ST-3949-2004

Dräger Polytron IR – взрывозащищенный инфракрасный датчик для непрерывного контроля взрывоопасных газов и паров. Корпус из нержавеющей стали и оптика с отсутствием дрейфа позволяют использовать эту измерительную головку даже в самых суровых условиях открытого моря. Две модели, работающие в различных диапазонах длин волн, теперь позволяют обнаруживать большее количество опасных веществ.



ST-5651-2003

Dräger Polytron IR:
конфигурируемый детектор для надежного обнаружения горючих газов и паров

Технические новшества

Новая модель типа 340 расширяет область применения серии продуктов Dräger Polytron IR. Новый диапазон длин волн в Dräger Polytron IR модели 340 позволяет обнаруживать алканы с еще более высокой чувствительностью. Это новшество открывает ряд возможностей по обнаружению газов, включая мониторинг циклогексана.

Обе модели измерительных головок – Dräger Polytron IR тип 340 и тип 334 – определяют современный уровень измерительной технологии для непрерывного контроля горючих газов и паров в окружающем воздухе. Dräger Polytron IR работает на физическом принципе инфракрасного поглощения. Инновационная нефокусирующая оптика с двойной компенсацией эффективно компенсирует все эффекты изменения температуры и старения. Эта головка включает компоненты, проверенные во многих приложениях, и задает новые стандарты в области измерения горючих газов. Головка Dräger Polytron IR аттестована и имеет сертификат, подтверждающий возможность ее использования в условиях, обеспечивающих уровень SIL 2 (класс безопасности эксплуатации оборудования).

Конфигурация


Новая возможность – регулируемый измерительный диапазон головки Dräger Polytron IR. Модель 334 позволяет измерять содержание газов в диапазоне от 0 до 20 - 100 % НПВ; для метана возможны измерения в диапазоне 0 - 100 об. %. Для модели 340 диапазон регулируется в пределах от 5 до 100 % НПВ. Настройка головки легко производится через меню с помощью ручного управляющего модуля HART® или ноутбука.

Калибровка

Калибровка Dräger Polytron IR очень проста – достаточно выбрать из встроенной библиотеки любой газ, который может отличаться от измеряемого. Все данные будут автоматически преобразованы для контролируемого вещества. Вам уже не придется путаться в коэффициентах перекрестной чувствительности. Таким образом, для всех измерительных головок Dräger Polytron IR можно использовать один калибровочный газ, независимо от измеряемого вещества.

**Резервный режим
(предупреждение о загрязнении оптики)**

Используя функцию предупреждения – резервный режим – можно избежать немедленного отключения головки Dräger Polytron IR при загрязнении оптики. Перед тем, как выдать сигнал о неисправности из-за ослабления ИК луча, головка передает предупреждение о загрязнении оптики на контроллерный блок. Измерение продолжается в фоновом режиме, и головка снова переключится в нормальный режим, если концентрация измеряемого газа превысит 15 % НПВ. При этом поддерживаются сигнальные функции и полностью обеспечивается безопасность.

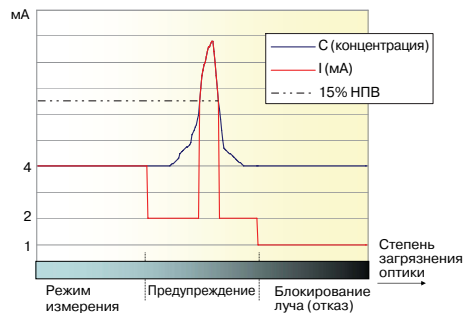

Резервный режим:
специальное предупреждение информирует о степени загрязнения оптики.

Корпус из нержавеющей стали SS 316

Принадлежности: адаптер для функциональной проверки / проточная ячейка

Нагреваемая оптика

Разъем для подключения ручного управляющего модуля



ST-5762-2004

Dräger Polytron IR предлагает:

- Список газов, включающий 38 веществ
 - Уровень SIL 2 (класс безопасности эксплуатации оборудования)
 - Регулируемый диапазон измерения
 - Высокую точность измерения
 - Отсутствие расходных материалов и подвижных деталей
 - Быстрое и точное реагирование на опасные газы
 - Предупреждение о загрязнении оптики
 - Длительные интервалы между процедурами технического обслуживания
- Нефокусирующую оптику с двойной компенсацией (4 луча)
 - Герметичный корпус из стали SS 316
 - Аттестации взрывобезопасности для использования во всем мире
 - Аттестацию для работы в местах скопления взрывоопасной пыли, в зонах 21, 22
 - Выходные сигналы 4-20 мА, RS 485, возможность подключения нескольких головок в режиме HART
 - Ожидаемый срок службы более 15 лет

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Polytron IR UL	Тип 334	68 10 098
Polytron IR CEN	Тип 334	68 10 100
Polytron IR CEN	Тип 334, в комплекте	83 15 629
Polytron IR UL	Тип 340	68 10 820
Polytron IR CEN	Тип 340	68 10 760
Polytron IR CEN	Тип 340, в комплекте	83 18 590

В комплект входит монтажный набор, головка с брызгозащитным кожухом и соединительной коробкой в сборе.

Принадлежности:

Брызгозащитный кожух Polytron IR	68 09 750
Калибровочный адаптер Polytron IR	68 09 780
Проточная ячейка Polytron IR	68 09 450
Газовый проточный адаптер	68 09 946
Адаптер для функциональной проверки Polytron IR	68 10 985
Защита от насекомых для Polytron IR	68 10 162
Гидрофобный фильтр для Polytron IR	68 10 519
Монтажный набор	68 09 951
Ручной управляющий модуль ABB 691 (аттестация FM)	83 17 616
Ручной управляющий модуль ABB 691 (аттестация ATEX)	83 17 531
Зарядное устройство для модуля ABB 691	83 17 532
Кабель для модуля ABB 691	83 15 437

HART® – зарегистрированная торговая марка HCF, Остин, Техас

ST-5763-2004




Ручной управляющий модуль ABB 691:

удобная работа с управляющими кнопками для прямого доступа к подменю.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	Взрывозащищенная газоизмерительная головка с инфракрасным датчиком
Газы и измерительные диапазоны	Горючие газы и пары, от 0 до 20...100 % НПВ Метан: 0 - 100 об. %
Долговременная стабильность (дрейф)	< 2 % НПВ (измерительный диапазон 0 - 100 % НПВ метана) / 2 года
Воспроизводимость	< 2 % НПВ (измерительный диапазон 0 - 100 % НПВ метана)
Время отклика t_{90}	< 5 секунд
Выходной сигнал, аналоговый	4-20 мА
Выходные сигналы, цифровые	HART®, RS 485
Сигнал предупреждения о загрязнении оптики	2 мА
Сигналы неисправности	3 мА (заводская конфигурация) < 1,2 мА (при активной функции предупреждения о загрязнении оптики) Сигналы предупреждения и технического обслуживания можно настроить
Электропитание	15 - 30 В пост. тока, < 5 Вт, 3-проводное подключение
Условия окружающей среды	Температура -40 ... 65 °C Давление 700 - 1300 гПа Относительная влажность 0 - 100 %, без конденсации
Корпус	IP 66 и IP 67, NEMA 4 и 7
Размер	125 мм x 180 мм x 155 мм (Ш x В x Г)
Масса	3,1 кг
Аттестации	UL, CSA Класс 1, Разд. 1, Группы B, C, D ATEX II 2G EEx de [ia] IIC T5 II 2D IP 6X T100°C EN 50281-1-1 Аттестация взрывозащиты и метрологических характеристик EN 61779-1 EN 61779-4 EN 50271 Маркировка CE: Электромагнитная совместимость (Директива 89/336/ЕЕС) Сертификат SIL 2 (класс безопасности эксплуатации оборудования) Головка полностью аттестована в России, Украине, Казахстане и Беларуси



СИСТЕМНЫЕ ЦЕНТРЫ

P. R. CHINA

Beijing Fortune Draeger
Safety Equipment Co., Ltd.
Yu An Lu A 22, B Area
Beijing Tianzhu Airport
Industrial Zone
Houshayu Shunyi District
Beijing 101300
Tel +86 10 80 49 80 00
Fax +86 10 80 49 80 05

FRANCE

Draeger Industrie S.A.S.
3c, Route de la Fédération
67025 Strasbourg Cedex
Tel +33 388 40 76 76
Fax +33 388 40 76 67

SINGAPORE

Draeger Safety Asia Pte. Ltd.
67, Ayer Rajah Crescent # 06 03
139950 Singapore
Tel +65 68 72 92 88
Fax +65 67 73 20 33

UNITED KINGDOM

Draeger Safety UK Ltd.
Ullswater Close
Kitty Brewster Industrial Estate
Blyth, Northumberland NE24 4RG
Tel +44 1670 352 891
Fax +44 1670 540 033

USA

Draeger Safety, Inc.
505 Julie Rivers
Suite 150
Sugar Land, TX 77478
Tel +1 281 498 1082
Fax +1 281 498 5190

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1
23560 Luebeck, Germany
Tel +49 451 882 2794
Fax +49 451 882 4991
www.draeger-safety.com